EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

DDNS-Free Outdoor IP Camera with Night Vision

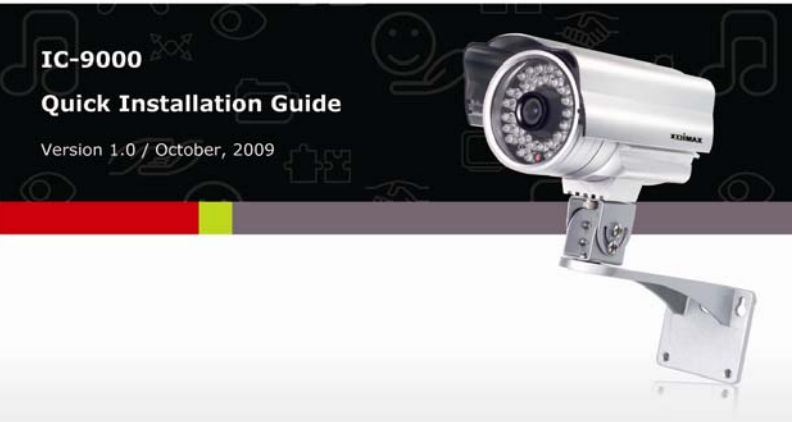

IC-9000

Quick Installation Guide

Version 1.0 / October, 2009

Copyright© by Edimax Technology Co, LTD. Все права защищены. Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена, передана, цитирована, помещена в поисковую систему, переведена на другой язык или компьютерный код, в любой форме и любыми средствами, как то электронными, механическими, магнитными, оптическими, химическими, вручную и другими, без предварительного письменного разрешения компании.
Компания Edimax не принимает претензий и не дает гарантий, выраженных или предполагаемых, по отношению к содержимому этого описания, а именно, отрицает любые гарантии, пригодность или соответствие этого текста каким либо специальным целям. Любое программное обеспечение, описанное здесь, продано или лицензировано «как есть». При обнаружении дефектов в программах после их приобретения, покупатель (а не компания Edimax, ее дистрибьютор или дилер) несет полную ответственность за весь необходимый сервис, замену и любые дополнительные неисправности, вызванные дефектом в этом программном обеспечении. Компания Edimax оставляет за собой право пересматривать это описание и время от времени вносить изменения в содержание, без обязательства уведомления об этих изменениях.
Купленный вами продукт и экранное меню могут немного отличаться от того, что показано в этом QIG (Quick Installation Guide). Для более детальной информации об этом продукте, пожалуйста, обращайтесь к инструкции пользователя (User Manual) на CD-ROM. Программное обеспечение и спецификации могут быть изменены без уведомления. Пожалуйста, посетите наш сайт www.edimax.ru для обновления. Все права защищены, включая все бренды и названия продуктов, упомянутые в этом описании, которые являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.

Замечание по лицензии GNU/GPL-Version 2

Этот продукт включает в себя программное обеспечение, являющееся субъектом лицензии GNU/GPL-Version 2. Текст этой лицензии вы найдете на CD диске из комплекта. Это программное обеспечение распространяется свободно, но без каких либо авторских гарантий. Мы предлагаем вам на срок не менее 3 лет, за плату, не превышающую стоимость физического носителя информации, полную считываемую копию исходного кода этого программного обеспечения.
Пожалуйста, свяжитесь с: Edimax Technology co., Ltd, NO. 3, Wu-Chuan 3rd RD Wu-Ku-Industrial Park, Taipei Hsien, Taiwan. R.O.C., TEL : +886-2-77396888, FAX : +886-2-77396887, sales@edimax.com.tw

1. Информация о продукте

Спасибо за приобретение камеры IC-9000! Эта камера имеет дружественную пользователю систему управления. Вы можете просто установить камеру в вашем доме и затем получить доступ к ней из любого места через Интернет с помощью утилиты управления. Нет нужды в сложной установке DNS имени и специальной конфигурации маршрутизатора. Камера устанавливается по принципу Plug & Play.

Перед началом использования камеры IC-9000, пожалуйста, проверьте содержимое комплекта. При отсутствии чего-либо свяжитесь с вашим продавцом.

2. Содержимое комплекта

- Одна IC-9000 DDNS-Free IP камера наружного применения
- Один адаптер питания
- Один Ethernet кабель
- One кронштейн
- Одна инструкция по установке
- Один CD диск (инструкция по установке и утилита)
- Одна карточка учетной записи
- Один монтажный комплект (включая анкер и шурупы)

3. Системные требования

- CPU: Pentium 4 (или эквивалент AMD) 1.0 ГГц и выше, 1 ГБ RAM
- ОС: Windows XP/Vista/Win 7
- Браузер: IE 7 и выше

4. Интерфейсы

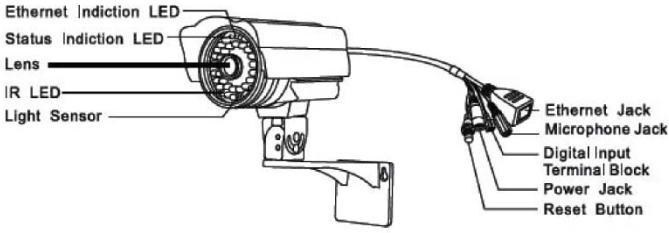

No.	Наименование	Описание
1	LED Ethernet индикации (голубой)	Показывает правильность подключения Ethernet связи и прием / передачу пакетов. При подключении Ethernet кабеля LED горит голубым светом постоянно. При приеме / передаче пакетов LED мигает.
2	LED индикация статуса (красный)	Показывает статус интернет подключения. При подключении к интернету LED горит красным светом постоянно. Если есть проблемы при подключении к интернету, то LED будет мигать.
3	Оптика	Камера имеет фиксированное фокусное расстояние, которое позволяет наблюдать объекты на расстоянии от 30 см до бесконечности.
4	Инфракрасная подсветка	36 инфракрасных диодов обеспечивает ночную подсветку до 30 метров
5	Сенсор освещенности	Сенсор освещенности определит недостаточность освещения и автоматически включит инфракрасную подсветку
6	Ethernet порт	10/100 Мбит/с Fast Ethernet порт для подключения к LAN сети
7	Терминальный	Служит для определения

	разъем	неисправности, включается при подключении.
8	Гнездо питания	Подключается адаптер питания 12В/1.0А. Пожалуйста, убедитесь, что Вы используете правильный адаптер.
9	Кнопка Reset	Используется для сброса настроек в заводские. Нужно нажать на кнопку Reset и удерживать ее более 4 секунд.

5. Установка камеры

Пожалуйста, следуйте нижеприведенным инструкциям для установки камеры IC-9000:

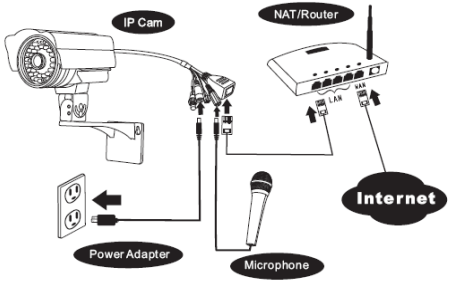

1. Пожалуйста, присоедините к IP камере все необхдимое, включая кронштейн, адаптер питания и Ethernet кабель, как показано на рисунке выше.

2. Подключите другой конец Ethernet кабеля к домашней или офисной сети. Обычно, этот кабель подключается к маршрутизатору, NAT серверу или коммутатору локальной сети, как показано на рисунке выше.

3. Поскольку IP камера по умолчанию использует функцию DHCP клиента, а большинство локальных сетей имеют DHCP сервер, IP камера немедленно подключится к Интернету.

6. Установка программного обеспечения

1. Перед установкой программного обеспечения CamView на ваш ПК или ноутбук, пожалуйста, убедитесь, что камера IC-9000 установлена правильно. Настоятельно рекомендуется закрыть все другие Windows приложения для того, чтобы избежать возможный конфликт при установке новой программы.

2. Пожалуйста, поместите установочный CD диск в CD-ROM вашего компьютера (должен быть под управлением ОС Microsoft Windows).

3. Запустите программу CamView с диска. Программа последовательно откроет несколько окон во время процесса инсталляции, пожалуйста, нажимайте кнопку “Next” для продолжения установки.

4. По окончанию процесса установки на рабочем столе компьютера появится ярлык программы CamView, пожалуйста, запустите эту программу. Программа CamView начнет работать немедленно.

7. Начало использования программы CamView

1. Запустите программу CamView из раздела Пуск -> Все программы -> CamView или с помощью ярлыка на рабочем столе.

2. После запуска программа CamView автоматически найдет

камеру IC-9000 в вашей локальной сети и покажет идентификатор камеры в окне “Auto Search” меню Cam List.



Внимание: *для сохранения идентификатора Cam ID на вашем компьютере просто перетащите его из окна “Auto Search” в окно “CameraList”. Сделав это, вы сможете легко просматривать видео с камеры, не запоминая Cam ID*

3. Для получения видео изображения просто щелкните дважды на идентификатор CAM ID в окне “CameraList”.

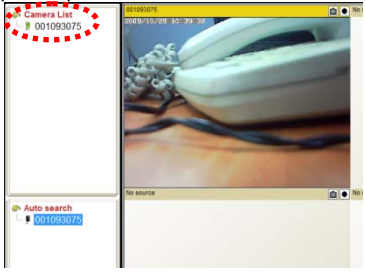

Внимание: *если камера, к которой вы хотите подключиться, расположена вне вашей локальной сети и ее идентификатора нет в окне “CameraList”, пожалуйста, щелкните правой клавишей мыши на “CameraList”, выберите опцию “New Camera” и введите Cam ID и пароль.*

Внимание: *для получения более подробной информации прочитайте инструкцию пользователя.*

Декларация соответствия R&TTE
Данное устройство соответствует всем требованиям ДИРЕКТИВЫ №1999/5/ЕС ЕВРПЕЙСКИХ ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 9 марта 1999 года по радиоустройствам и оборудованию телекоммуникационных терминалов, а также взаимного признания их соответствия (директива R&TTE).
С 8 апреля 2000 года директива R&TTE заменяет директиву № 98/13/ЕЭС (оборудование телекоммуникационных терминалов и станций земля – спутник) и делает ее недействительной.

Безопасность
Данное устройство изготовлено в соответствии с требованиями безопасности для людей, которые занимаются его установкой и использованием. Тем не менее, в процессе работы с электрическими приборами необходимо обратить особое внимание на риск поражения током и статическим электричеством. В связи с этим необходимо выполнять все рекомендации производителя данного устройства, как и производителя компьютера, для безопасного использования оборудования.

Предназначено для использования в странах Европейского Союза
ETSI версия этого устройства предназначена для домашнего и офисного использования в Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Люксембурге, Болгарии, Кипре, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Мальте, Польше, Румынии, Словакии, Словении, Голландии, Португалии, Испании, Швеции и Великобритании.
ETSI версия этого устройства также разрешена к использованию в странах членах EFTA: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, и Швейцария.

Не предназначено для использования в странах Европейского Союза
Нет

AЯ46

EDIMAX Technology Co., Ltd.

www.edimax.com